

SVEZA® COLOR

БЕРЕЗОВАЯ ФАНЕРА
СО СПЕЦИАЛЬНЫМ
ЦВЕТНЫМ
ПОКРЫТИЕМ

ГОТОВОЕ
РЕШЕНИЕ
В ЦВЕТЕ




Мировой лидер в производстве
березовой фанеры

WWW.SVEZA.RU

SVEZA[®] COLOR

БЕРЕЗОВАЯ ФАНЕРА
СО СПЕЦИАЛЬНЫМ
ЦВЕТНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Мы предлагаем 2 размера:
4 × 8 и **5 × 10** футов

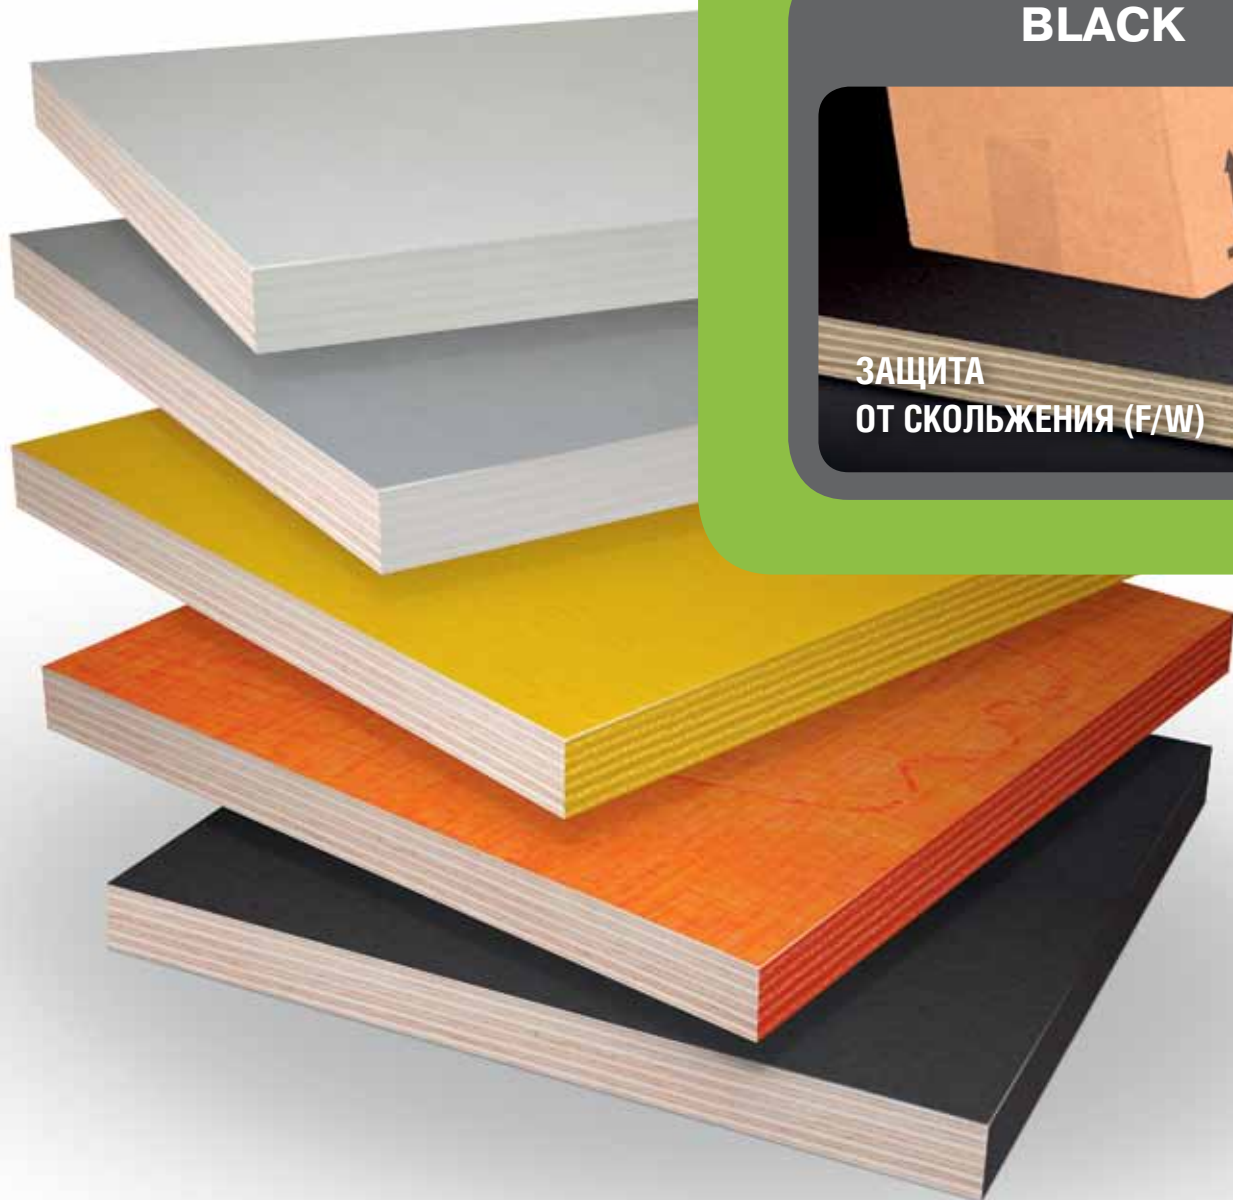

ПРЕИМУЩЕСТВА




100% БЕРЕЗОВАЯ ФАНЕРА

BLACK



ЗАЩИТА
ОТ СКОЛЬЖЕНИЯ (F/W)

МИКСОВАННЫЙ ЗАКАЗ: НУЖНОЕ ВАМ КОЛИЧЕСТВО СТАНДАРТНОЙ ФАНЕРЫ И ПРОДУКТА SVEZA COLOR МОЖНО ОБЪЕДИНИТЬ В ОДНОМ ЗАКАЗЕ

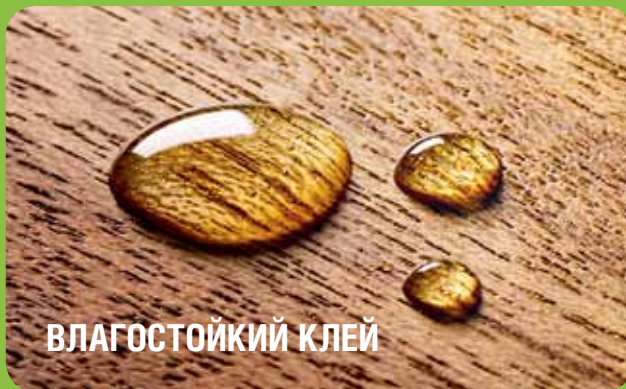

STONE / LIGHT GREY




LIGHT BROWN



YELLOW




SVEZA COLOR
**LIGHT
GREY**

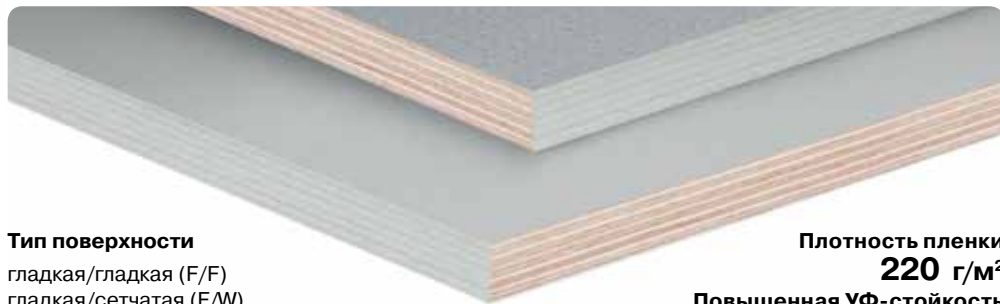

Тип поверхности
гладкая/гладкая (F/F)
гладкая/сетчатая (F/W)

Плотность пленки
220 г/м²
Повышенная УФ-стойкость

SVEZA COLOR
**STONE
GREY**

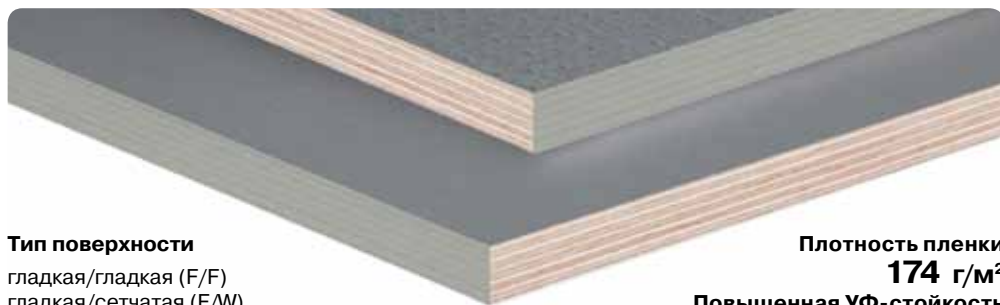

Тип поверхности
гладкая/гладкая (F/F)
гладкая/сетчатая (F/W)

Плотность пленки
174 г/м²
Повышенная УФ-стойкость


SVEZA COLOR
**LIGHT
BROWN**



Тип поверхности
гладкая/гладкая (F/F)

Плотность пленки
117 г/м²

SVEZA COLOR
YELLOW

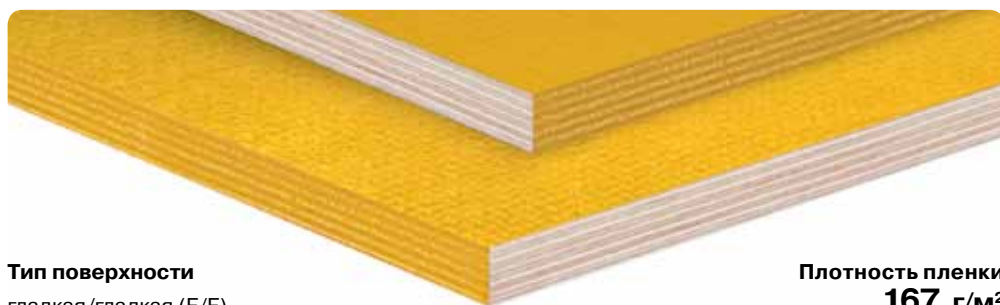

Тип поверхности
гладкая/гладкая (F/F)

Плотность пленки
167 г/м²

SVEZA COLOR
BLACK



Тип поверхности
гладкая/гладкая (F/F)
гладкая/сетчатая (F/W)

Плотность пленки
125 г/м²

- Легкий коммерческий транспорт (стены и полы)
- Лодки (скамьи, слани, транцы)
- Интерьерные панели



- Интерьерные панели для кемперов, минивэнов, яхт
- Мебель
- Стеновые панели для внутренней отделки



- Детские и спортивные площадки
- Сельскохозяйственные постройки
- Интерьерные панели



- Боксы для музыкальных инструментов и декораций
- Трейлеры для животных



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс эмиссии формальдегида	E1
Влагостойкость	высокая
Плотность, кг/м³	640–700
Влажность, %	≤ 14
Производится в соответствии с СТО 00255177-002-2014 «Фанера березовая ламинированная». С текстом СТО можно ознакомиться на сайте www.sveza.ru в разделе «Библиотека»	

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЧНОСТИ

Показатель	Толщина, мм	Значение
Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее		
– вдоль волокон наружных слоев	9–21	60
– поперек волокон наружных слоев		30
Предел прочности при растяжении вдоль волокон, МПа, не менее	6–8	30
Модуль упругости при статическом изгибе, МПа, не менее		
– вдоль волокон	9–21	6000
– поперек волокон		3000

КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ В ПАЧКЕ

Толщина фанеры, мм	Высота пачки, мм									
	400					600				
	Кол-во листов в пачке, шт.	Объем, м³				Кол-во листов в пачке, шт.	Объем, м³			
		1220 × 2440 мм	1250 × 2500 мм	1500 × 3000 мм	1525 × 3050 мм		1220 × 2440 мм	1250 × 2500 мм	1500 × 3000 мм	1525 × 3050 мм
6	65	1,161	1,219	1,755	1,814	100	1,786	1,875	2,700	2,791
6,5	62	1,200	1,259	1,814	1,874	92	1,780	1,869	2,691	2,781
8	50	1,191	1,250	1,800	1,861	75	1,786	1,875	2,700	2,791
9	44	1,179	1,238	1,782	1,842	67	1,795	1,884	2,714	2,805
10	40	1,190	1,125	1,800	1,861	60	1,786	1,875	2,700	2,791
12	33	1,179	1,238	1,782	1,842	50	1,786	1,875	2,700	2,791
15	26	1,161	1,219	1,755	1,814	40	1,786	1,875	2,700	2,791
18	22	1,179	1,238	1,782	1,842	33	1,768	1,856	2,673	2,763
21	19	1,188	1,247	1,796	1,856	29	1,813	1,903	2,741	2,833

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПО ТОЛЩИНЕ

Номинальная толщина фанеры, мм	Кол-во слоев, шт.	Шлифованная фанера
		Предельное отклонение, мм
6	5	+0,4; –0,5
6,5	5	+0,4; –0,5
8	6/7	+0,4; –0,5
9	7	+0,4; –0,6
10	7/8	+0,5; –0,6
12	9	+0,5; –0,7
15	11	+0,6; –0,8
18	13	+0,7; –0,9
21	15	+0,0; –1,1

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПО ДЛИНЕ/ШИРИНЕ

Длина/ширина листов фанеры, мм	Предельное отклонение, мм
1220/1250	±3,0
1500/1525	±4,0
2440/2500	±4,0
3000/3050	±5,0

НОРМА ЗАГРУЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Формат, фут	Высота пачки, мм	Контейнер		Еврофура		Ж/д вагон	
		Количество пачек	Объем, м³	Количество пачек	Объем, м³	Количество пачек	Объем, м³
4 × 8	400	32	37	24	30	64	80
	600	—		16	30	—	
5 × 10	400	19	35	16	30	34	60
	600	—		11	30	—	

Миксованный заказ: нужное вам количество стандартной фанеры и продукта SVEZA Color можно объединить в одном заказе.

Фактическая загрузка может отличаться от указанных норм по согласованию с клиентом.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ СО «СВЕЗА»?



СТАБИЛЬНО БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

- 1 257 000 м³ фанеры в год
- 7 комбинатов, расположенных в регионах, богатых березовым сырьем
- Основные форматы: 5 × 5, 4 × 8, 5 × 10 футов



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

- 100 % березовая фанера
- Современное оборудование
- Регулярные тесты для контроля качества фанеры



FSC-СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ФАНЕРА

- «СВЕЗА» использует сырье из ответственных источников, что подтверждено сертификатами FSC




ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА

- Ответственный подход и налаженная коммуникация менеджер – клиент



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

- Совместные программы продвижения: выставки, реклама, конференции, PR

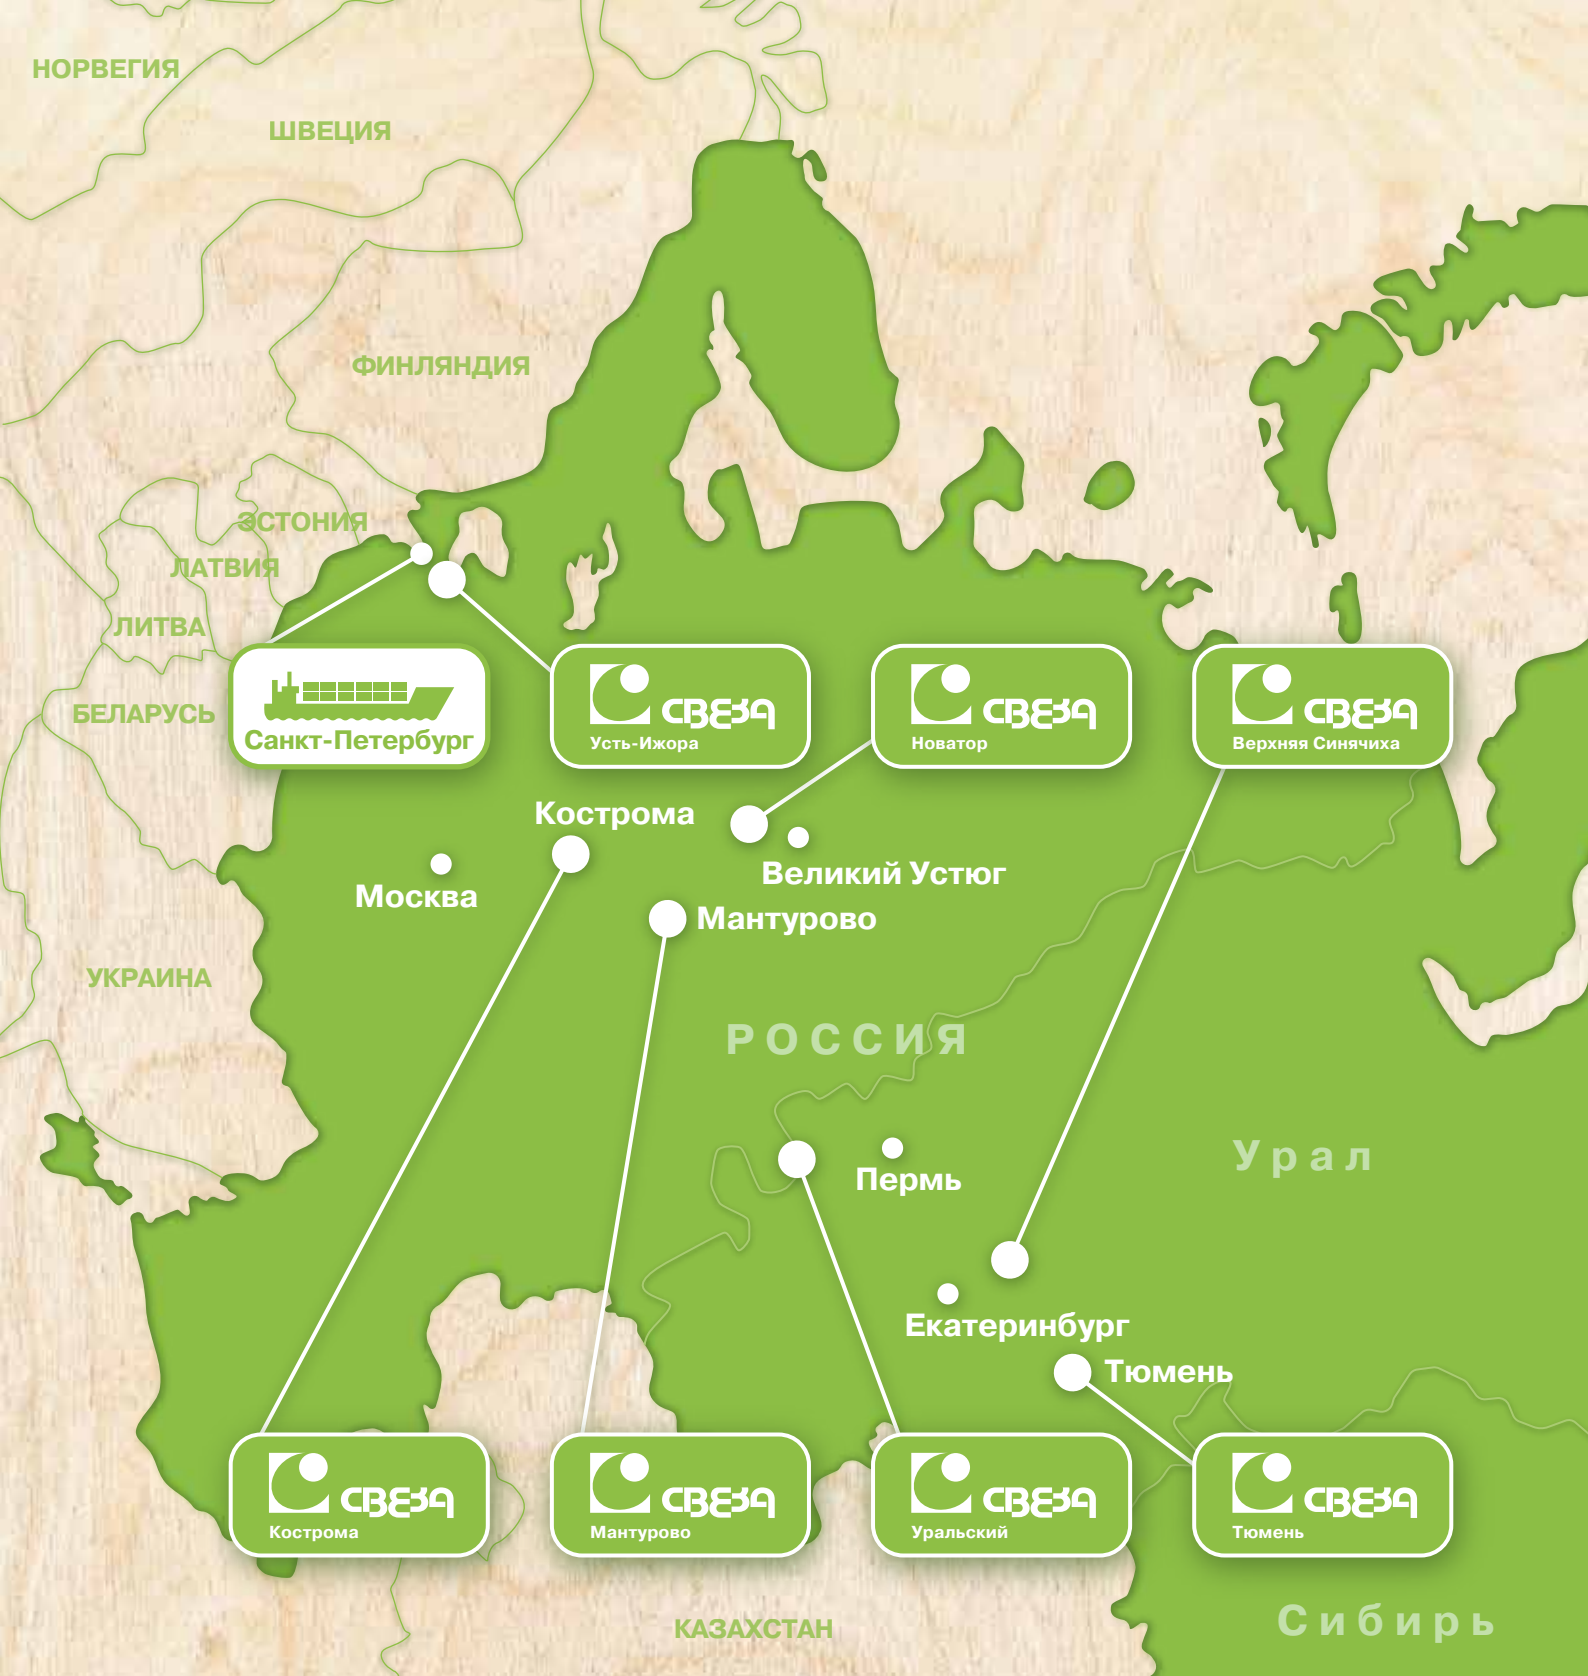

EN 13986
FPC is certified
by Notified Body 1075 –
MPA Bremen



www.fsc.org
FSC C107425



www.sveza.ru

© SVEZA 04/2018