

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ СО «СВЕЗА»?

СТАБИЛЬНО БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

- 1 257 000 м³ фанеры в год
- 7 комбинатов, расположенных в регионах богатых березовым сырьем
- Основные форматы: 5 × 5, 4 × 8, 5 × 10 футов

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

- 100% березовая фанера
- Современное оборудование
- Регулярные тесты для контроля качества фанеры



FSC-СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ФАНЕРА

- «СВЕЗА» использует сырье из ответственных источников, что подтверждено сертификатами FSC

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА

- Ответственный подход и налаженная коммуникация менеджер – клиент

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

- Совместные программы продвижения: выставки, реклама, конференции, PR

НАМ ДОВЕРЯЮТ

МОРАР
ХОРВАТИЯ

PARKETT HERTER
ГЕРМАНИЯ

MARDEGAN LEGNO
ВЕНГРИЯ

HEPPNER
США

FB HOUT
НИДЕРЛАНДЫ



FSC

www.fsc.org

FSC C107425

CARB

ATCM 93120

www.sveza.ru

© SVEZA 04/2018

SVEZA® PARQUET

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ФАНЕРА,
СПЕЦИАЛЬНО КАЛИБРОВАННАЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ИНЖЕНЕРНОЙ ДОСКИ

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО
ПОЛА ВАЖЕН
КАЖДЫЙ СЛОЙ!



СВЕЗА

Мировой лидер в производстве
березовой фанеры

WWW.SVEZA.RU




SVEZA® PARQUET

100 % березовая
основа, отвечающая
основным требованиям
производителей паркета



УПАКОВКА
В ПЛЕНКУ

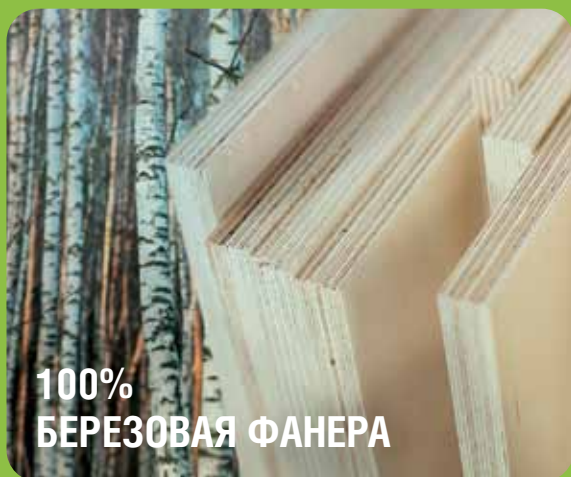

100%
БЕРЕЗОВАЯ ФАНЕРА



ДОПУСК
ПО ТОЛЩИНЕ $\pm 0,2$ MM

SVEZA® PARQUET STANDARD

Фанера, отвечающая отраслевым стандартам производителей паркета. Основные характеристики: влагостойкий клей, жесткие допуски по толщине, оптимальная влажность фанеры, упаковка в пленку, которая поддерживает уровень влажности во время транспортировки и хранения. SVEZA Parquet Standard позволяет производителям сократить производственные затраты и обеспечивает стабильность инженерной доски.



SVEZA® PARQUET PREMIUM


Фанера для производителей паркета, которые предъявляют повышенные требования к паркетной основе. Усиленная прочность клеевого соединения обеспечивается благодаря использованию отборного цельного шпона для внешних и внутренних слоев фанеры (предел прочности $\geq 1,75$ МПа).



ВЛАЖНОСТЬ 5-9%



**УСИЛЕННАЯ
ПРОЧНОСТЬ**

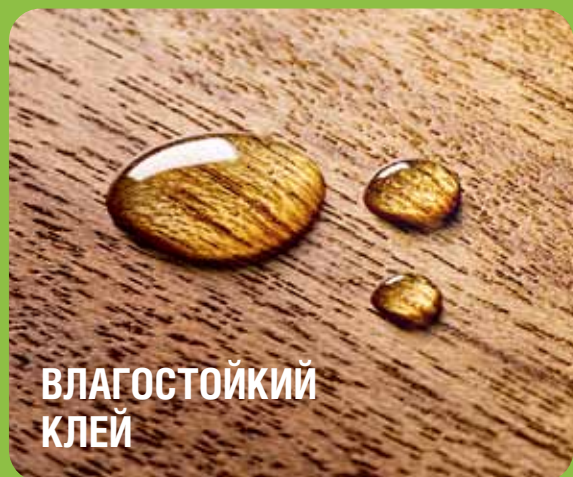

**ВЛАГОСТОЙКИЙ
КЛЕЙ**



**ЦЕЛЬНЫЙ ШПОН
ВО ВНУТРЕННИХ
И ВНЕШНИХ СЛОЯХ**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат, длина × ширина, мм (фут)	1220 × 2440 / 1250 × 2500 (4 × 8) 2440 × 1220 / 2500 × 1250 (8 × 4) 1525 × 1525 (5 × 5)
Толщина, мм	6–15 (возможно изготовление других толщин под заказ)
Сорт фанеры	PST CP/CP, PST CP/C, PPR BV/CP, PPR CP/CP
Марка клея	ФСФ
Класс эмиссии формальдегида	E1
Плотность, кг/м³	640–700
Влажность, %	5–9
Качество поверхности	шлифованная/шлифованная (S2S)
СТО 52654419-002-2018 «Фанера SVEZA PARQUET БЕРЕЗОВАЯ».	

КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ В ПАЧКЕ

Толщина фанеры, мм	Высота пачки, мм						
	400				600		
	Количество листов в пачке, шт.	Объем, м³			Количество листов в пачке, шт.	Объем, м³	
		1220 × 2440 мм	1250 × 2500 мм	1525 × 1525 мм		1220 × 2440 мм	1250 × 2500 мм
6	65	1,161	1,219	0,907	100	1,786	1,875
6,5	62	1,200	1,259	0,937	92	1,780	1,869
8	50	1,191	1,250	0,930	75	1,786	1,875
9	44	1,179	1,238	0,921	67	1,795	1,884
12	33	1,179	1,238	0,921	50	1,786	1,875
15	26	1,161	1,219	0,907	40	1,786	1,875

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПО ДЛИНЕ/ШИРИНЕ

Длина/ширина листов фанеры, мм	Предельное отклонение, мм
1220/1250	±3,0
1500/1525	±4,0
2440/2500	±4,0
3000/3050	±5,0

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПО ТОЛЩИНЕ

Номинальная толщина фанеры, мм	Количество слоев, шт.	Предельное отклонение, мм
6	5	±0,2
6,5	5	
8	7	
9	7	
9,1	7	
12	9	
12,7	9	
14,9	11	
15	11	
Возможно изготовление фанеры других толщин, слойности и предельных отклонений по согласованию с клиентом		

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЧНОСТИ

Показатель	Толщина, мм	Значение
SVEZA Parquet Premium Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты, МПа, не менее	6–15	1,75
SVEZA Parquet Standard Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты, МПа, не менее	6–15	—
Предел прочности при скалывании по клеевому слою, МПа, не менее	6–15	1
Предел прочности при статическом изгибе:		
– вдоль волокон наружных слоев, МПа, не менее	9–15	60
– поперек волокон наружных слоев, МПа, не менее		30
Модуль упругости при статическом изгибе:		
– вдоль волокон, МПа, не менее	9–15	6000
– поперек волокон, МПа, не менее		3000

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Формат, фут, мм	Высота пачки, мм	Контейнер		Еврофура		Ж/д вагон	
		Кол-во пачек	Объем, м³	Кол-во пачек	Объем, м³	Кол-во пачек	Объем, м³
8 × 4 × 8 (2440 × 1220 × 2440) (2500 × 1250 × 2500)	400	32	37	24	30	64	80
	600	—		16	30	—	
5 × 5 (1525 × 1525)	400	40	37	32	30	62–82	58–75